

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน นราธิวาส

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (แบบฐานรากแฉ่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1.000 หลังละ 1,531,911.84 บาท	1,531,911.84	
2	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.2 (แบบไม่ต่อเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1.000 หลังละ 888,828.05 บาท	888,828.05	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสู้ครีนิ
จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
จังหวัดนราธิวาส อำเภอ มาโมง อีนาอู สู้ครีนิ นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอ สู้ครีนิ
 บ้านเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ 2 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2,541,776.88 2,541,776.88 ราคากลาง

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบดกลบเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา อำเภอสวีศรีนครินทร์
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง


สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสวีศรีนครินทร์ อำเภอ สวีศรีนครินทร์ จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

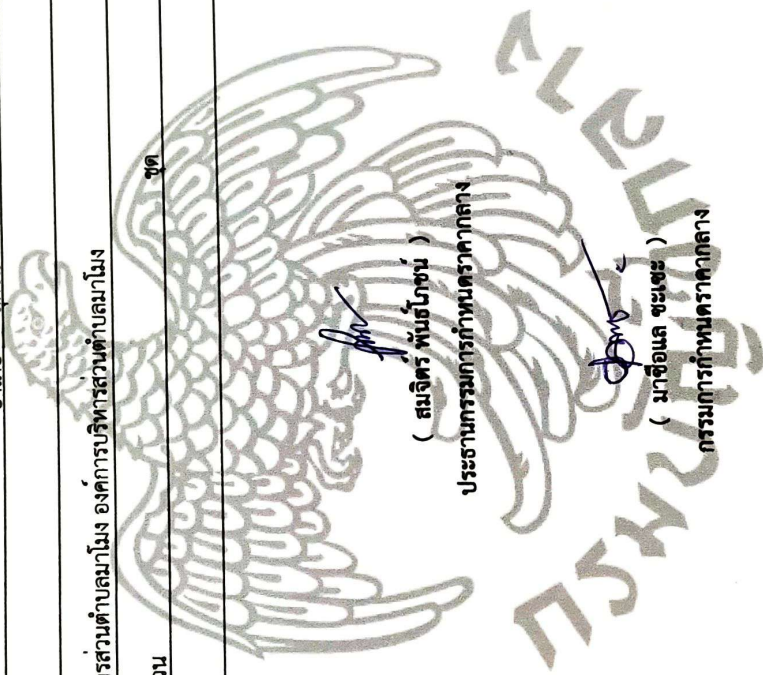

[Signature]
(สมจิตร พันธโนชน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(ธญวรรณ ศัมศรีบุญม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(นัตรีระพี สาละ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโฆ อำเภอสัตติрин
จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโฆ


สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสัตติริน จังหวัดนราธิวาส ตำบล มาโมง อำเภอ สัตติริน จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโฆ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโฆ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

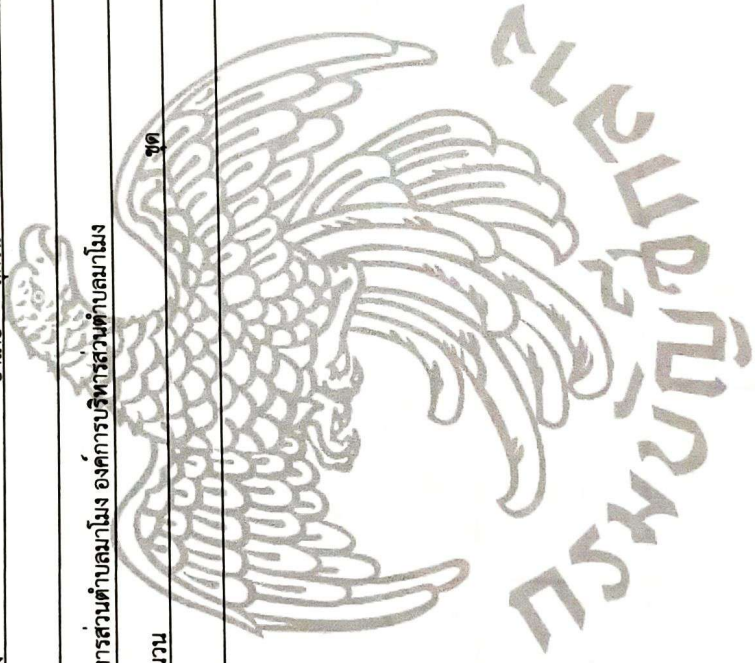

(นันทพล สมะพะเอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นันทพล สมะพะเอ

09 กุมภาพันธ์ 2565 09:43:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (แบบฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กังก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน

แบบเลขที่ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (แบบฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	1,176,673.97	1.3019	1,531,911.84	
รวมค่าก่อสร้าง				1,531,911.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 23,423.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,531,911.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (แบบฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง ตำบล มาโม่ง อำเภอ สุคีริน

แบบเลขที่ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ความคืบหน้า	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,531,911.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 23,423.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,531,911.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพท.2 (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง อำเภอสุคีริน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีตัดเหล็ก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแฉก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ตำบลนาโหนด อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง / องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพท.2 (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโมง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	682,716.07	1.3019	888,828.05	
รวมค่าก่อสร้าง				888,828.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,590.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 888,828.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ สด.ศพด.2 (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.มาโม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง อำเภอสุคีริน

แบบเลขที่ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลมาโม่ง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ความคืบหน้า	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการโยกย้าย Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	888,828.05

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.40 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,590.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 888,828.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอสุคิริน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอสุคิริน		
แบบเลขที่	อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน / องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

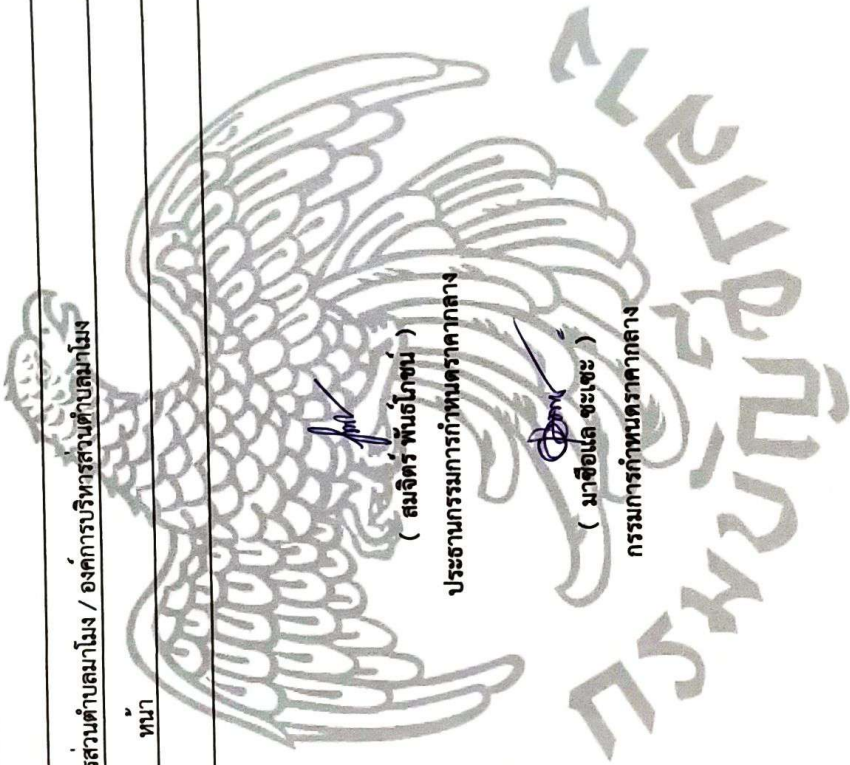

[Signature]
 (สมจิตร พันธโชชน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (ธญวรรณ ตันศรีบุรณ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (นันทพล สมะมะแอ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 (นิตระพี สาละ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน สด.ศพด.2 (แบบฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อบต.แม่โม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โม่ง อำเภอสุคีริน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล มาเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ฐานรากแฉะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อำเภอสุคีริน นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โม่ง / องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โม่ง อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					448,222.71	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					728,451.26	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,176,673.97	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,176,673.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	36.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,500.00	4,500.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	34.000	ลบ.ม.	2,355.14	80,074.76	498.00	16,932.00	97,006.76	
	- คอนกรีตทาบ 1 : 3 : 5	1.000	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	391.00	391.00	2,633.99	
	- ทราดยาบ	1.500	ลบ.ม.	325.23	487.84	91.00	136.50	624.35	
	- ทรายมรองพื้น	106.000	ลบ.ม.	250.00	26,500.00	99.00	10,494.00	36,994.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	237.000	กก.	32.37	7,671.69	3.30	782.10	8,453.79	
	- เหล็ก DB 12 มม.	1,465.200	กก.	31.03	45,465.15	3.30	4,835.16	50,300.32	
	- เหล็ก RB 6 มม.	599.400	กก.	33.68	20,187.79	4.10	2,457.54	22,645.33	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	70.000	กก.	60.75	4,252.50	0.00	0.00	4,252.50	
	- ไม้แบบ	220.000	ลบ.ฟ.	400.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	
	- ตะปู 3 "	55.000	กก.	52.96	2,912.80	0.00	0.00	2,912.80	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	171.140	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	22,761.62	22,761.62	

บันทึก สมะแอม

09 กุมภาพันธ์ 2565 09:37:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็ก C - 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	37,000	ท่อน	896.26	33,161.62	0.00	0.00	33,161.62	
	- แปเหล็ก C - 100 X 50 X 20 X 3.2 มม.	9,000	ท่อน	1,199.07	10,791.63	0.00	0.00	10,791.63	
	- จันทันเหล็ก C - 150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	20,000	ท่อน	1,770.00	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00	
	- ท่อนเหล็กกลมกลวง Ø 1 1/2" ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	25,000	ท่อน	480.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ท่อนเหล็กกลมกลวง Ø 2" ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	18,000	ท่อน	788.00	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม	8,000	ท่อน	80.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- น็อต ขนาด 15 มม. X 0.50 ม.	32,000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง			11,027.48	384,932.77	1,347.70	63,289.92	448,222.71	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อไฮลอนด์ขนาด 0.50 * 1.20 ม.(สีหมาก)	620.000	แผ่น	55.00	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00	
	- ครอบมุมกระเบื้องลอนคู่สีหมากสูง ทน 5 มม.	115.000	ก.	45.00	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7 "	770.000	ตัว	7.00	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	
	- ตะเข้รางน้ำสังกะสี	11.000	ม.	290.00	3,080.00	25.00	275.00	3,355.00	
	- เจึงชาย + ปิดทับเจึงชายไม่สำเร็จรูป	66.000	ม.	145.00	9,570.00	73.00	4,818.00	14,388.00	
	- ไม่ปิดทับนบนสำเร็จรูป	66.000	ม.	35.00	2,310.00	10.00	660.00	2,970.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	211.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	10,550.00	10,550.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	2,993.480	กก.	0.00	0.00	12.00	35,921.76	35,921.76	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.	136.000	ตร.ม.	286.00	38,896.00	75.00	10,200.00	49,096.00	
	ฉาบรอยต่อโครงเคราเหล็กออบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.ชนิดกันชื้น	15.000	ตร.ม.	338.00	5,070.00	75.00	1,125.00	6,195.00	
	ฉาบรอยต่อโครงเคราเหล็กออบสังกะสี								

นนทพล สมะระแอ

09 กุมภาพันธ์ 2565 09:37:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผ้าขายคาระแดงระบุรูปตะขอยักษ์กันแมลงโครงคร่ำ มเนื้อแข็งขนาด 11.2" x 3"	72,000	ตร.ม.	573.00	41,256.00	162.00	11,664.00	52,920.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	140,000	ตร.ม.	282.00	39,480.00	89.00	12,460.00	51,940.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	275,000	ตร.ม.	75.00	20,625.00	82.00	22,550.00	43,175.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	70,000	ตร.ม.	80.00	5,600.00	100.00	7,000.00	12,600.00	
	- เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	180,000	ม.	79.00	14,220.00	44.00	7,920.00	22,140.00	
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	20,000	ตร.ม.	338.00	6,760.00	184.00	3,680.00	10,440.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12" (รวมปูนทรายและยาแนว)	136,000	ตร.ม.	338.00	45,968.00	184.00	25,024.00	70,992.00	
	- พื้นขัดหาย (เซาะร่อง)	10,000	ตร.ม.	100.00	1,000.00	61.00	610.00	1,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู + หน้าต่าง								
	- ป - 1 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชาขนาด 1.70 x 2.50 ม.พร้อมอุปกรณ์ชุด	1.000	ชุด	14,875.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	
	- ป - 2 ประตูบานสวิงอลูมิเนียมสีชาขนาด 0.90 x 2.50 ม.พร้อมอุปกรณ์ชุด	3.000	ชุด	7,875.00	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00	
	- น - 1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชาขนาด 1.50 x 1.65 ม.พร้อมอุปกรณ์ชุด	11.000	ชุด	8,662.00	95,282.00	0.00	0.00	95,282.00	
	- น - 2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชาขนาด 2.50 x 1.65 ม.พร้อมอุปกรณ์ชุด	4.000	ชุด	14,437.00	57,748.00	0.00	0.00	57,748.00	
	งานสี								
	- ทาสีฝ้าลาดัก	345.000	ตร.ม.	44.00	15,180.00	34.00	11,730.00	26,910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวระเบียงสแตนเลส	14.000	ม.	685.00	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00	
	งานระบบไฟฟ้า								

นับพล สมะระแอ

09 กุมภาพันธ์ 2565 09:37:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แผงย่อยและเซอร์กิตแบรกเกอร์								
	- แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ(LP)ตัดมันัง	1,000	set	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	- ทอร้อยสาย EMT 1/2" (15 MM.)	309,000	ม.	36.00	11,124.00	22.00	6,798.00	17,922.00	
	- สายไฟฟ้า LEC 01 2.5 SQ MM.	840,000	ม.	9.12	7,660.80	7.00	5,880.00	13,540.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1,000	แพคเกจ	1,084.00	1,084.00	325.00	325.00	1,409.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย	14,000	set	360.00	5,040.00	115.00	1,610.00	6,650.00	
	หลอด 1-36W ติดเพดานหรือมันัง								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย	14,000	set	675.00	9,450.00	150.00	2,100.00	11,550.00	
	ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2-36 W.								
	ติดเพดานหรือเสา								
	- ดวงโคมแก้วชาลาเป่า ขนาด 8"หลอด	2,000	set	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
	INCANDESCENT 1-32W ติดเพดาน								
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด HALOGEN	2,000	set	2,500.00	5,000.00	310.00	620.00	5,620.00	
	2x55w พร้อม CHARGER								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	16,000	set	60.75	972.00	80.00	1,280.00	2,252.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	10,000	set	28.97	289.70	90.00	900.00	1,189.70	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11	8,000	set	60.00	480.00	90.00	720.00	1,200.00	
	- เต้ารับ TV ติดผนังแบบฝังหรือเสา	8,000	set	60.00	480.00	90.00	720.00	1,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	58,407.84	540,680.50	3,054.00	187,770.76	728,451.26	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,176,673.97	